



新的NKE POP系列： 单列深沟球轴承

> 卓越品质 运行安静

More possibilities!

NKE
B E A R I N G S

新的NKE POP系列： 单列深沟球轴承

> 优越品质 运行安静

单列深沟轴承是最常用的轴承类型。由于其广泛的应用领域，产品必须在最高成本效益基础上实现最优越的使用性能。

更优越 更精确

NKE全新POP系列单列深沟球轴承具有多项技术优势，例如更低的运转噪音、更长的润滑剂使用寿命、更低的启动力矩，.....以及更高的成本效益。



100%噪音测试确保最高精度

奥地利品质

100%的质量保证 — 所有NKE轴承均经过严谨而具详细记录的质量检验控制。采用最先进的检测仪器、遵循最严谨的质量政策，我们保证每一批轴承都符合最高的质量标准。


100%的噪音测试 — NKE 全新POP系列单列深沟球轴承确保最高的精度和最低的运转噪音。

NKE POP 系列（库存系列）

6000 – 6012
6200 – 6212
6300 – 6310

设计： 开放式（无后缀），密封式（2RS2, 2Z）

径向游隙组： CN(标准)
C3

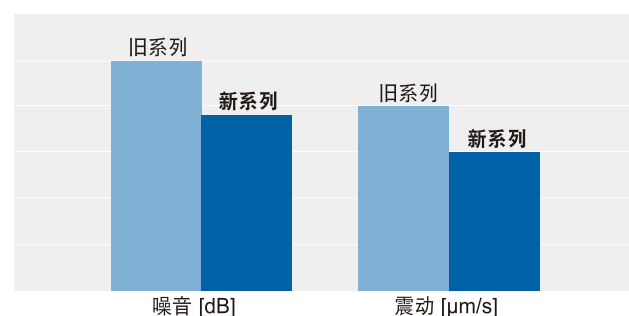

新的NKE POP单列深沟球轴承的运转噪音更低，震动更轻。

NKE POP系列的技术优势： 单列深沟球轴承

> 更佳成本效益，更高精度



全新开发的密封件 (双唇迷宫式密封RS2)：

> 增强防止杂质进入能力、更低摩擦、更强保存润滑剂能力



全新低噪音润滑脂

> 启动扭矩低、适用温度范围广



滚道最终表面处理更精密

> 减少摩擦，降低运转温度



滚子筛选等级公差更紧密


> 运转更顺畅，噪音更低



减少运行噪音

> 100%噪音测试，严格控制界限值

RS2密封

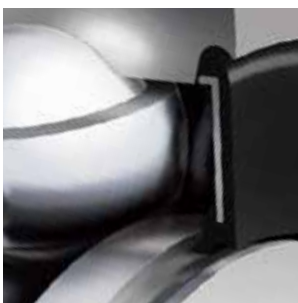

新开发的NKE双唇迷宫密封

润滑脂技术参数

运行温度	-50°C 到 +150°C
运动粘度 v_{40}	26 [mm ² /s]
工作针入度	250 [1/10mm]
滴点	190°C
增稠剂	锂络合物
基础油	多元醇脂 + 双脂和添加剂
技术特性	- 低运转噪音 - 即使低温时起动力矩也很低 - 适用温度范围广，使用寿命长

NKE在斯泰尔的总部——一万余平方米的建筑面积，汇集了公司的核心功能，如工程技术、生产、物流、质量控制和市场营销等。



NKE AUSTRIA

NKE AUSTRIA是优质轴承生产企业，于1996年由前斯泰尔滚动轴承厂 (Steyr Wälzlager) 的资深管理人员共同创立，在短短十余年内，NKE品牌已经在国际轴承市场上建立了一定的地位，成为被广泛认可的优质轴承品牌。

NKE开发和生产各种工业应用的标准轴承和特殊轴承，企业的核心功能——工程技术、产品研发、配件和产品的最终处理、组装、品质控制、物流和市场营销——都集中在位于奥地利斯泰尔 (Steyr) 的总部。此生产中心获得ISO 9001:2008国际质量管理体系、ISO 14001:2004国际环境管理体系及OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。

欲知更多资料，请联系：



NKE AUSTRIA GmbH Shanghai Representative Office

安凯易奥地利有限公司上海代表处

中国上海市延长中路801号A座2022室 邮编：200072

电话：+86 21 6235 1038

传真：+86 21 6235 1068

邮箱：info@nkechina.com

www.nkechina.com


我们提供：

- 库存种类齐全的标准轴承
- 为客户度身定制的特种轴承
- 技术服务（如：咨询、技术文件、培训等）

NKE轴承通过15个国际销售办事处和240多个经销商在全球60多个国家畅销。



您的当地经销商：



我们尽力令本刊物的信息准确无误，但NKE不承担因信息错漏导致的不良后果。NKE保留随时更改产品规格的权利。版权所有。© NKE AUSTRIA GmbH